

# 6 アンカーボルト

## 1.種類

タイプ	名称	アンカーボルトの形状	加工寸法mm		
			軸径	呼び径	長さ
Aタイプ	J形アンカー		12Φ ? 48Φ	M12 ? M48	100 ? 3000
Bタイプ	L形アンカー		12Φ ? 48Φ	M12 ? M48	100 ? 3000
Cタイプ	JL形アンカー		12Φ ? 48Φ	M12 ? M48	100 ? 3000
Dタイプ	片ねじアンカー		12Φ ? 250Φ	M12 ? M250	100 ? 10000
Eタイプ	両ねじアンカー		12Φ ? 250Φ	M12 ? M250	100 ? 10000
Fタイプ	全ねじアンカー		12Φ ? 200Φ	M12 ? M200	100 ? 5000
Gタイプ	鬼アンカー		22Φ ? 160Φ	M22 ? M160	300 ? 3000
Hタイプ	鉄筋巻アンカー		25Φ ? 200Φ	M24 ? M200	300 ? 3000
Iタイプ	異形アンカー		D13 ? D76	M12 ? M72	100 ? 6000
Jタイプ	あと施工アンカー (規格品)	本体打込み式アンカー・スリーブ打込み式アンカー・芯棒打込み式アンカー ケミカルアンカー他(12~13ページ参照)		M6 ? M24	30 ? 200

\*記号:D=軸径 L=全長又は長さ S=ねじの長さ d=ねじの呼び径 a=働長さ R=曲げ半径 P=ピッチ

## 2.鋼種


記号	名称
SS	一般構造用圧延鋼材
SGD	みがき棒鋼用一般鋼材
SR・SD	鉄筋コンクリート用棒鋼
SNR	建築構造用圧延棒鋼
SC	機械構造用炭素鋼鋼材
SMn・SCr・SCM・SNCM	機械構造用合金鋼鋼材
SNB	特殊用途合金鋼ボルト用棒鋼
SUS	ステンレス鋼棒

## 3.表面処理の種類

- 溶融亜鉛鍍金
- 電気鍍金

## 4.L形・J形アンカーボルトの規格品


### ■ L形アンカーボルト

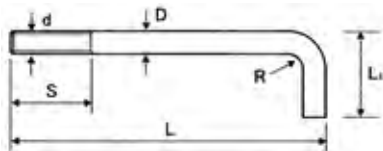

単位:mm

ねじの呼びd	D	S	L <sub>1</sub> (約)	R (約)
	基準寸法	基準寸法		
M12	12	32	50	12
M16	16	40	63	16
M20	20	50	80	20
M22	22	60	90	22
M24	24	63	100	24
M30	30	80	120	30
M36	36	90	145	36
M42	42	112	170	42
M48	48	125	224	48

### ■ J形アンカーボルト



単位:mm

ねじの呼びd	D	S	L <sub>1</sub> (約)	R (約)
	基準寸法	基準寸法		
M12	12	32	56	25
M16	16	40	71	32
M20	20	50	90	40
M22	22	60	100	45
M24	24	63	112	50
M30	30	80	140	63
M36	36	90	160	71
M42	42	112	200	90
M48	48	125	224	100